



www.rocdefrance.fr  
contact@rocdefrance.fr

Roc de France

# Fontaine Vincennes

VINCENNES

<https://www.rocdefrance.fr/shop/fontaine-vincennes-1892>



## Nombre de pièces : 28

- 4 Bloc bassin fontaine (sans réserve)
- 4 Bloc bassin fontaine (avec réserve)
- 1 Base boisseau
- 1 Boisseau central
- 1 Boisseau haut
- 1 Chapeau avec boule
- 4 Rosaces rondes 11cm
- 4 Becs verseur avec volute en
- acier
- 8 Barres acier

# Montage

## Outils

Truelle  
Seau  
Niveau à bulle  
Mètre

## Matériaux

Béton  
Treillis soudé  
Planches pour coffrage  
Ciment colle  
Joint Sika  
Colle PVC  
Raccords


## Temps de montage

5h


Utiliser du ciment colle pour carrelage extérieur pour sceller les structures en pierre reconstituée.  
Pour étanchéifier les joints, appliquer un mastic colle type Sikaflex 11FC+ ou Sikabond AT (par exemple)  
Après 24 heures de séchage, étanchéifier les joints intérieurs de la fontaine avec un tube de silicone SIKAFLEX 11FC ou SIKABOND-AT, par exemple.  
Après plusieurs jours de séchage, remplir la fontaine d'eau, mettre la pompe en route et régler le débit à votre convenance.

### VUE DE DESSUS

ATTENTION : Orienter votre octogone en pensant à la vision que vous voulez avoir de votre fontaine

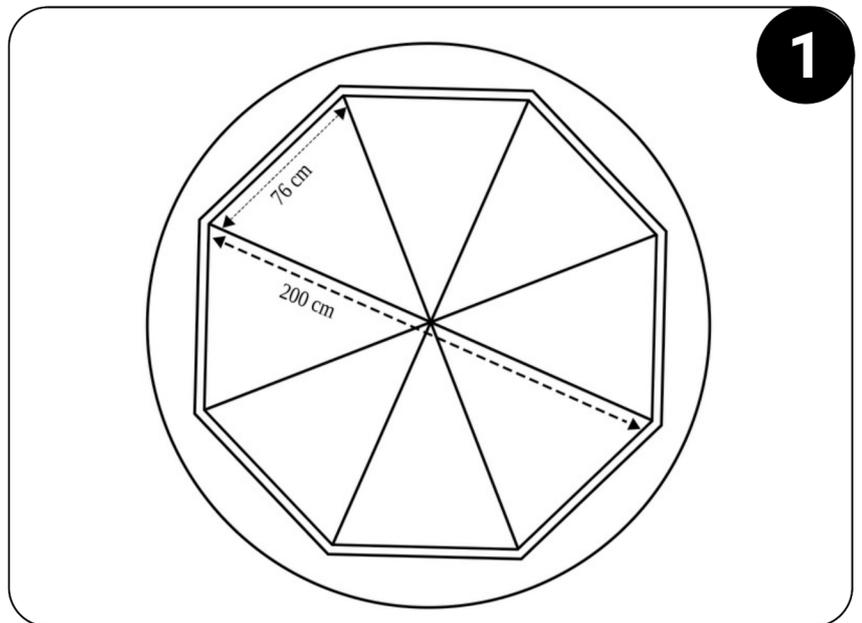

Creuser un trou de 220 cm de diamètre sur une profondeur de 10 cm.  
Tracer à l'intérieur de ce trou un cercle de 200 cm de diamètre.  
Faire un coffrage en octogone rayon 100 cm, de 8 faces de 76 cm de côte intérieure.  
Positionner votre réserve pour l'alimentation électrique de la pompe. Glisser le fil d'alimentation dans la réserve et obturer le trou.

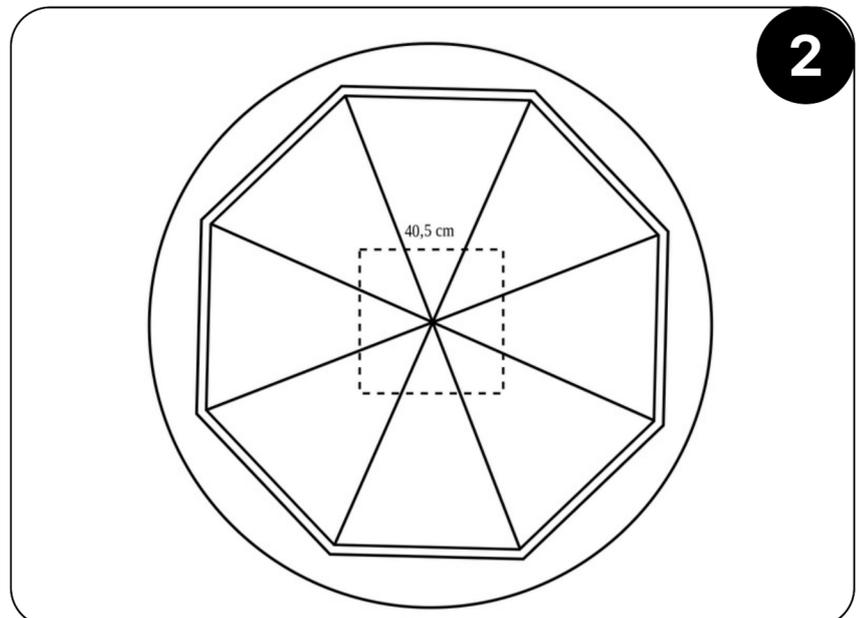

Ajouter 2 à 3 cm d'épaisseur de sable et mettre de niveau. Ajoutez votre treillis soudé découpé et surelevé de quelques centimètres.

Couler une chape de 6 cm environ et laisser prendre le ciment pendant plusieurs jours avant d'entamer le montage de la fontaine.

ATTENTION : Pour plus de facilité lors de la mise en place de la fontaine, faites en sorte que la chape que vous avez coulée soit plus grande que la surface de la fontaine.


Tracer un octogone sur votre chape béton.

Tracer au centre de l'octogone le pied de la colonne qui fait 40,5 cm de côté, de façon à ce que les 4 côtés du pied de la colonne soit bien en face de 4 des 8 côtés de l'octogone.


Poser le pied de la colonne en repérant que les angles de sa base concordent avec les repères tracés.

Sceller au ciment colle.


3

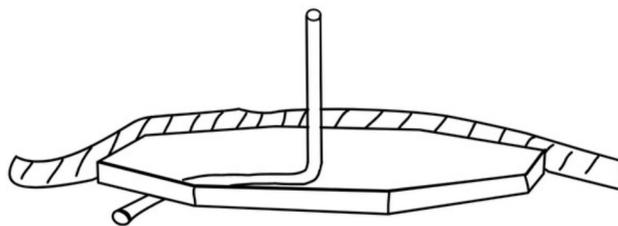

4

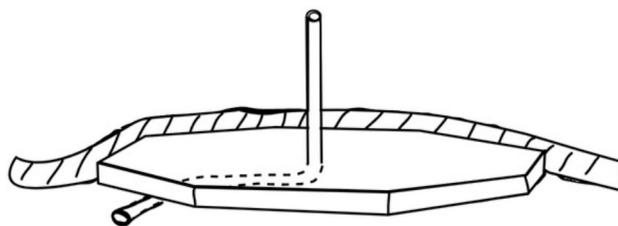

5

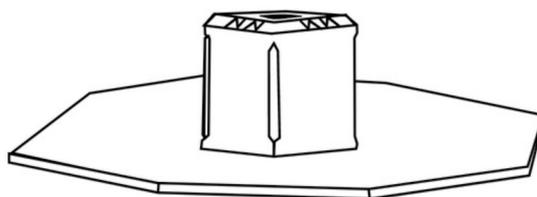

Poser et sceller la deuxième partie de la colonne.

ATTENTION à ne pas faire déborder le ciment colle. Pour cela, prévoir 1 cm de creux de façon à ce que le joint de finition accroche le plus possible.

**Pour faire le joint de finition, mélanger 1/3 de ciment colle à 2/3 de sable tamisé.**

Fixer le tuyau de raccordement à la boîte de dérivation dans la troisième partie de la colonne en laissant 30 cm de plus de tuyau afin de pouvoir le raccorder à la pompe.

Coller les 4 rosaces.

Trappe pour passage pompe

Poser et coller le chapeau de la colonne. Sceller la boule avec de la colle chimique.


Visser les 4 becs verseurs.

Présenter un pan de la fontaine qui a des encoches prévues pour poser les barres métalliques en face d'un côté de la colonne et vérifier la distance de pose à l'aide des barres métalliques.


Ne pas sceller.

Procéder de la même façon avec les 7 autres pans de la fontaine, en faisant bien attention à placer ceux avec les encoches des barres métalliques en face des côtés du pied de la colonne.


6

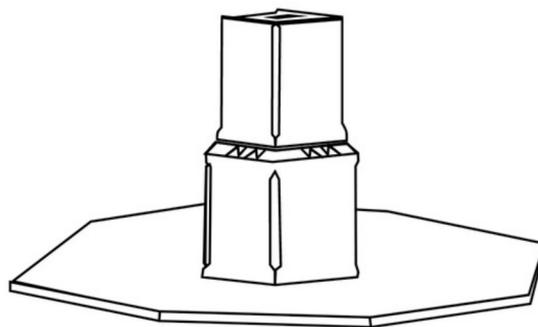

7

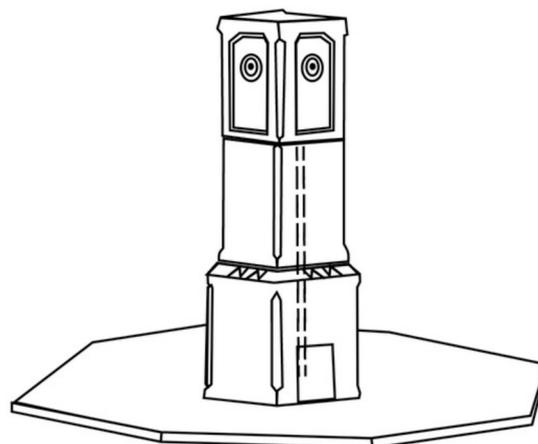

8

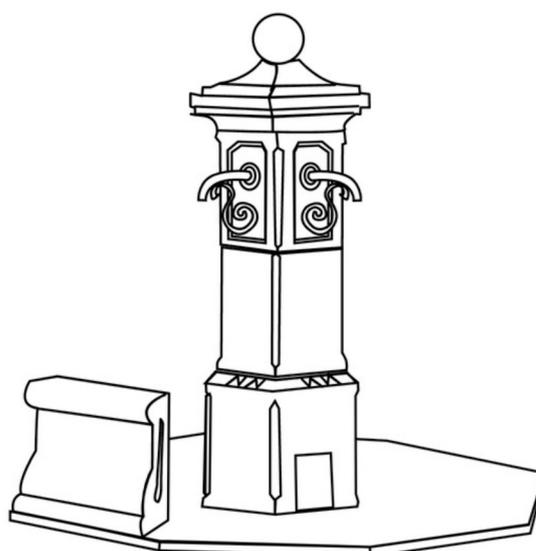

Repérer tous les côtés avec leurs barres mises en place.

Oter ces dernières.


Pour sceller au ciment colle chaque élément de l'entourage, procéder de la façon suivante :

A) Basculer le premier élément sur son arête extérieure vers vous, mettre le ciment colle dessous et repositionner cet élément.

B) Basculer l'élément qui est à votre gauche, mettre de la colle dessous et sur le côté droit de cet élément, repositionner le et faites ainsi de suite.

C) Enlever le trop plein de colle.

D) Faire vos joints de finition avec le mélange utilisé précédemment (cf page 2) puis nettoyer le pourtour des joints à l'eau à l'aide d'un pinceau.

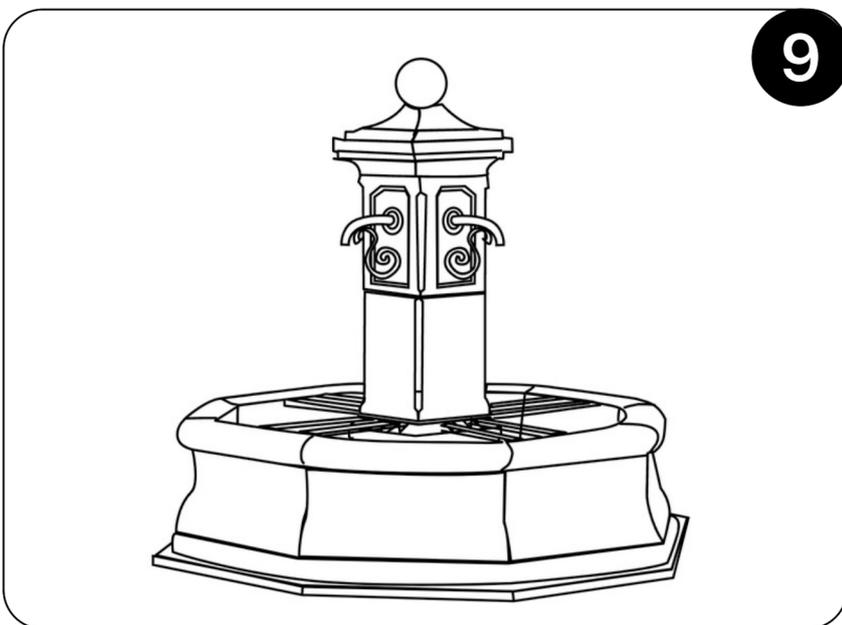

# Nomenclature



- ① 4 Blocs bassin (sans réserve)
- ② 4 Blocs bassin (avec réserve)
- ③ 1 Base boisseau
- ④ 1 Boisseau central
- ⑤ 1 Boisseau haut
- ⑥ 1 Chapeau avec boule
- ⑦ 4 Rosaces rondes 11cm
- ⑧ 4 Becs verseur avec volute en acier
- ⑨ 8 Barres acier

La fontaine Vincennes est composée de 28 pièces

# Mesures

- Poids : 1000 kg
- Longueur : 190 cm
- Largeur : 175 cm
- Hauteur : 183 cm
- Profondeur : 50 cm